



FICHA TÉCNICA

Unión Mecánica Flexible (Coupling) - (FC1-xxx-xxx)



UNIÓN MECÁNICA FLEXIBLE (COUPLING) ESTILO FC1 PARA TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO, HIERRO DÚCTIL, PVC Y PEAD

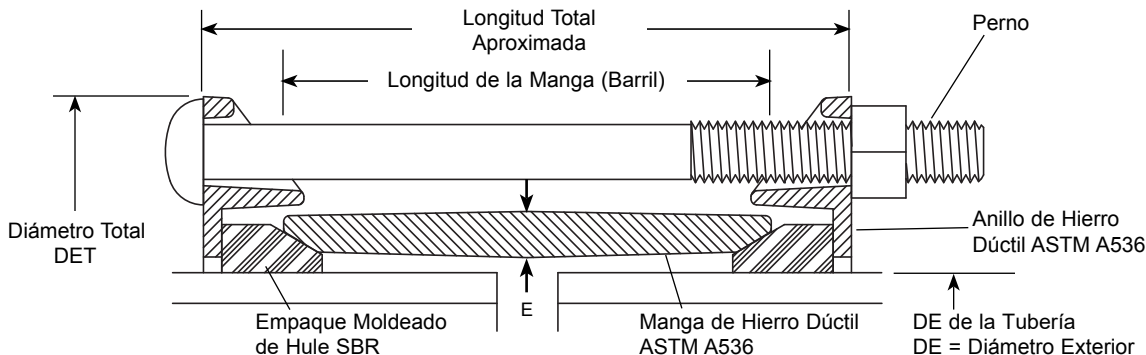

TAMAÑO NOMINAL DEL TUBO	RANGO DEL EMPAQUE PRIMER MITAD DEL # DE CATALOGO		COLOR DEL ANILLO	POR	RANGO DEL EMPAQUE SEGUNDA MITAD DEL # DE CATALOGO		COLOR DEL ANILLO	MANGA (BARRIL)		PERNOS		LONGITUD TOTAL APROXIMADA	DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL	PEO EN LIBRAS APROXIMADO	NUMERO DE CATALOGO	✓ PRODUCTO SOMETIDO
								LONGITUD	(E)SPESOR APROXIMADO	DIÁMETRO	LONGITUD	CANTIDAD				
2"	2.34	- 2.63	Rojo	X	2.34	- 2.63	Rojo	4"	5/16"	5/8"	6-1/2"	2	5-1/8"	5-5/8"	6	▼ FC1-263-263
2-1/2"	Ver 2" FC2A															
4"	4.00	- 4.00	Rojo	X	4.00	- 4.00	Rojo	5"	3/8"	5/8"	8"	3	6-1/8"	8-5/16"	14	▼ FC1-400-400
	4.00	- 4.00	Rojo		4.50	- 4.80	Rojo									▼ FC1-400-480
	4.00	- 4.00	Rojo		4.80	- 5.10	Negro									▼ FC1-400-510
	4.50	- 4.80	Rojo		4.50	- 4.80	Rojo									▼ FC1-480-480
	4.50	- 4.80	Rojo		4.80	- 5.10	Negro									▼ FC1-480-510
	4.80	- 5.10	Negro		4.80	- 5.10	Negro									▼ FC1-510-510
6"	6.00	- 6.00	Rojo	X	6.00	- 6.00	Rojo	5"	3/8"	5/8"	8"	4	6-1/8"	10-1/2"	20	▼ FC1-600-600
	6.00	- 6.00	Rojo		6.63	- 6.90	Rojo									▼ FC1-600-690
	6.00	- 6.00	Rojo		6.90	- 7.20	Negro									▼ FC1-600-720
	6.30	- 6.30	Rojo		6.30	- 6.30	Rojo									▼ FC1-630-630
	6.63	- 6.90	Rojo		6.63	- 6.90	Rojo									▼ FC1-690-690
	6.63	- 6.90	Rojo		6.90	- 7.20	Negro									▼ FC1-690-720
8"	6.90	- 7.20	Negro	X	6.90	- 7.20	Negro	5"	3/8"	5/8"	8"	5	6-1/8"	12-13/16"	29	▼ FC1-720-720
	8.00	- 8.00	Rojo		8.00	- 8.00	Rojo									▼ FC1-800-800
	8.00	- 8.00	Rojo		8.63	- 9.05	Rojo									▼ FC1-800-905
	8.00	- 8.00	Rojo		9.05	- 9.40	Negro									▼ FC1-800-940
	8.16	- 8.40	Rojo		8.16	- 8.40	Negro									▼ FC1-840-840
	8.63	- 9.05	Rojo		8.63	- 9.05	Rojo									▼ FC1-905-905
10"	8.63	- 9.05	Rojo	X	9.05	- 9.40	Negro	6"	7/16"	5/8"	9"	6	7-1/8"	15"	41.5	▼ FC1-905-940
	9.05	- 9.40	Negro		9.05	- 9.40	Negro									▼ FC1-940-940
	10.20	- 10.50	Rojo		10.20	- 10.50	Rojo									▼ FC1-1050-1050
	10.75	- 10.75	Rojo		10.75	- 10.75	Rojo									▼ FC1-1075-1075
	10.75	- 10.75	Rojo		11.10	- 11.46	Negro									▼ FC1-1075-1146
	11.10	- 11.46	Negro		11.10	- 11.46	Negro									▼ FC1-1146-1146
12"	12.24	- 12.50	Rojo	X	12.24	- 12.50	Rojo	6"	1/2"	5/8"	9"	7	7-1/8"	17-7/8"	54.5	▼ FC1-1250-1250
	12.75	- 12.75	Rojo		12.75	- 12.75	Rojo									▼ FC1-1275-1275
	12.75	- 12.75	Rojo		13.20	- 13.56	Negro									▼ FC1-1275-1356
	13.20	- 13.56	Negro		13.20	- 13.56	Negro									▼ FC1-1356-1356

▼ Nota: Para proveer una resistencia completamente confiable es necesario restringir. Estas uniones no previenen el movimiento axial.

▼ Ford recomienda el uso de atezadores cuando las uniones se instalan en tubería de PEAD.

CARACTERÍSTICAS

- Pernos y Tuercas: Alta resistencia de baja aleación de acero acorde con ASTM A242 o AWWA C111.
- Recubrimiento: Esmalte alquídico negro.
- Aprobada NSF 61.
- Acorde con la norma AWWA C219

Ford Meter Box considera que la información contenida en esta ficha técnica es correcta al momento de su publicación.

La disponibilidad del producto y sus distintas opciones incluidas en las especificaciones, son sujetas a cambio sin previo aviso.

Por favor verificar que su información del producto esté actualizada.



The Ford Meter Box Company, Inc.
P.O. Box 443, Wabash, Indiana U.S.A. 46992-0443
Tel: 260-563-3171 / Fax: 800-826-3487
Fax Internacional: 260-563-0167
<http://www.fordmeterbox.com>

08/04/2017

Sometido Por: