



FICHA TÉCNICA

Unión Restringida para Tubería de Hierro Dúctil AWWA - (Estilo RCDD-x-I)



ESTILO RCDD PARA UNIR TUBERÍAS LISAS DE HIERRO DÚCTIL AWWA DEL MISMO DIÁMETRO NOMINAL DE 3" - 12"

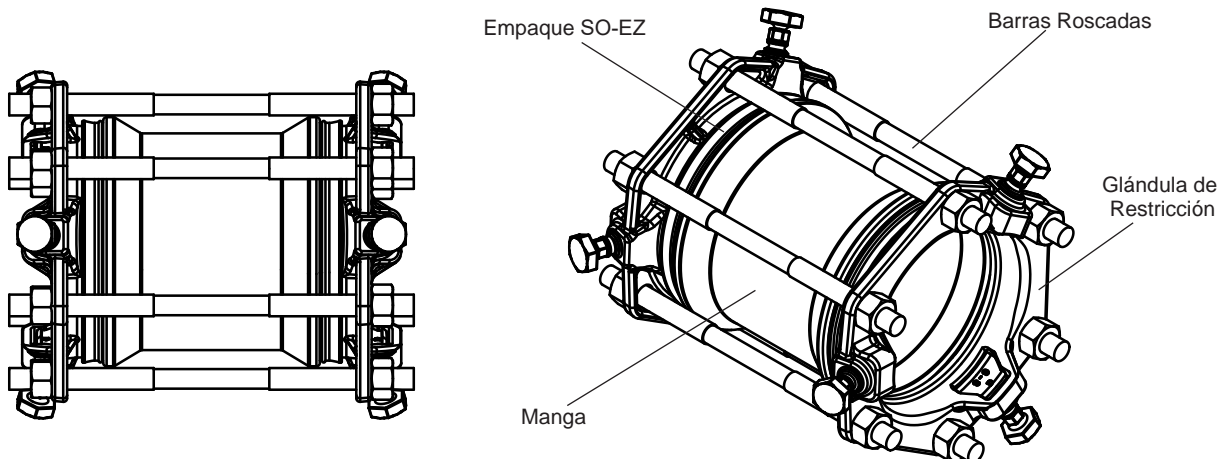

Tamaño Nominal	Diámetro Exterior de Tubería (Pulgadas)	Diámetro Exterior de Tubería (mm)	Longitud de la Manga	Inserción Mínima de la Tubería	Grado de Deflexión	Número de Barras	Tamaño de la Barras	Peso Aprox. (libras)	Código	✓ Producto Sometido
3"	3.96	100.6	7-1/2"	4"	5°	4	5/8" x 14"	27	RCDD-3-I	
4"	4.80	121.9	7-1/2"	4-1/2"	5°	4	3/4" x 14"	34	RCDD-4-I	
6"	6.90	175.3	7-1/2"	4-5/8"	5°	6	3/4" x 14"	48	RCDD-6-I	
8"	9.05	229.9	7-1/2"	4-13/16"	5°	6	3/4" x 14"	61	RCDD-8-I	
10"	11.10	281.9	7-1/2"	4-3/4"	5°	8	3/4" x 14"	84	RCDD-10-I	
12"	13.20	335.3	7-1/2"	4-3/4"	5°	8	3/4" x 14"	101	RCDD-12-I	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Manga: Hierro dúctil según ASTM A536; con recubrimiento epóxico adherido por fusión.
- Glándula de Restricción: Hierro dúctil según ASTM A536; con recubrimiento epóxico negro tipo E-coat.
- Barras y Tuercas: Acero de alta resistencia y baja aleación, según ASTM A242 y AWWA C111.
Opcional: Acero con recubrimiento de fluorocarbonado azul o acero inoxidable.
- Empaques: Empaques SO-EZ de goma SBR prelubricado.
Opcional: NBR (Buna-N)
- No requiere desmontaje
- Factor de seguridad de 2:1 a la presión de prueba de la tubería.
- Certificación NSF 61.
- Cumple con la norma AWWA C219.

Ford Meter Box considera que la información contenida en esta ficha técnica es correcta al momento de su publicación. La disponibilidad del producto y sus distintas opciones incluidas en las especificaciones, son sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor verificar que su información del producto esté actualizada.



The Ford Meter Box Company, Inc.
P.O. Box 443, Wabash, Indiana U.S.A. 46992-0443
Phone: 260-563-3171 / Fax: 800-826-3487
Overseas Fax: 260-563-0167
www.fordmeterbox.com

04/19/23

Sometido por: