



FICHA TÉCNICA

Adaptador Bridado Restringido - Estilo RFAP-xx-I



ADAPTADOR BRIDADO RESTRINGIDO PARA CONVERTIR UNA TUBERÍA LISA DE PVC IPS, PVC C900, ACERO, HIERRO DUCTIL ISO, PEAD O SANITARIO EN UNA CONEXIÓN BRIDADA

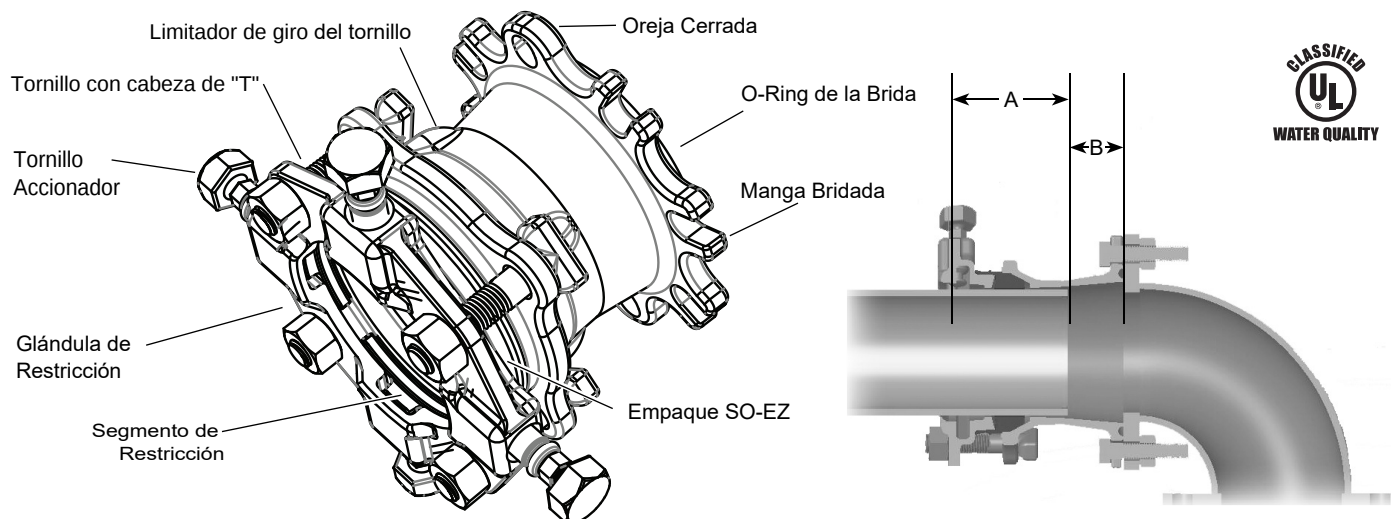

Tamaño Nominal	Diámetro Exterior de Tubería OD (pulg)	Código	Número de Segmentos	Tamaño del Tornillo "T"	Cantidad Tornillos "T"	*Dimensión "A" Inserción Mínima de Tubería	Dimensión "B" Capacidad de Ajuste de la Tubería	Máxima Deflexión Permitida	Peso Aprox. (libras)	✓Producto Sometido
3"	3.50	RFAP-3-I	2	5/8" x 3"	4	4"	1-7/8"	2°	25	
4"	4.21 - 4.80	RFAP-4-I	4	3/4" x 4"	4	4-5/8"	2"	5°	27	
6"	6.27 - 6.90	RFAP-6-I	6	3/4" x 4"	6	4-3/4"	2-7/8"	5°	38	
8"	8.40 - 9.05	RFAP-8-I	6	3/4" x 4-1/2"	6	4-13/16"	3"	5°	50	
10"	10.50 - 11.10	RFAP-10-I	8	3/4" x 4-1/2"	8	4-7/8"	3-3/8"	3°	65	
12"	12.50 - 13.20	RFAP-12-I	8	3/4" x 4-1/2"	8	4-7/8"	3-5/8"	3°	85	

*No tomar en cuenta para externos biselados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Manga Bridada: Hierro dúctil según ASTM A536, grado 65-45-12, recubrimiento epóxico, compatible con bridas clase D y clase E, según AWWA C207.
- Segmentos de Restricción: Hierro dúctil según ASTM A536, grado 65-45-12, con recubrimiento epóxico tipo E-coat.
- Glándula de Restricción: Hierro dúctil según ASTM A536, grado 65-45-12, con recubrimiento epóxico negro tipo E-coat y acabado rojo.
- Tornillos Accionadores: Hierro dúctil según ASTM A536, grado 65 45 12, con recubrimiento epóxico negro tipo E-coat, con cabeza auto-rompible al torque diseñado.
- Tornillos "T" y Tuercas: Acero de alta resistencia y baja aleación, según ASTM A242 y AWWA C111. Opcional: Acero con recubrimiento de fluorocarbonado azul o acero inoxidable.
- O-ring de la Brida: NBR (Buna-N) según ASTM D2000.
- Empaque: Goma SBR, prelubricado (empaque SO-EZ). Opcional: Goma Buna-N (empaque SO-EZ).
- Limitadores de giro fundidos en la manga para que los tornillos T no giren durante la instalación.
- 2 orejas cerradas para facilitar la instalación.
- Factor de seguridad 2:1 a la presión de prueba de la tubería.
- Aprobación UL/FM para tamaños de 4" a 12".
- Certificación NSF 61.

Ford Meter Box considera que la información contenida en esta ficha técnica es correcta al momento de su publicación. La disponibilidad del producto y sus distintas opciones incluidas en las especificaciones, son sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor verificar que su información del producto esté actualizada.



The Ford Meter Box Company, Inc.

P.O. Box 443, Wabash, Indiana U.S.A. 46992-0443

Phone: 260-563-3171

Overseas Fax: 260-563-0167

www.fordmeterbox.com

04/11/18

Sometido por: