



FICHA TÉCNICA

Restrictor Uni-Flange® - (Estilo UFR1390-S-x-I)



RESTRICTOR PARA TUBERÍA DE PVC IPS CON CAMPANA DE 2" - 12" SERIE 1390-S

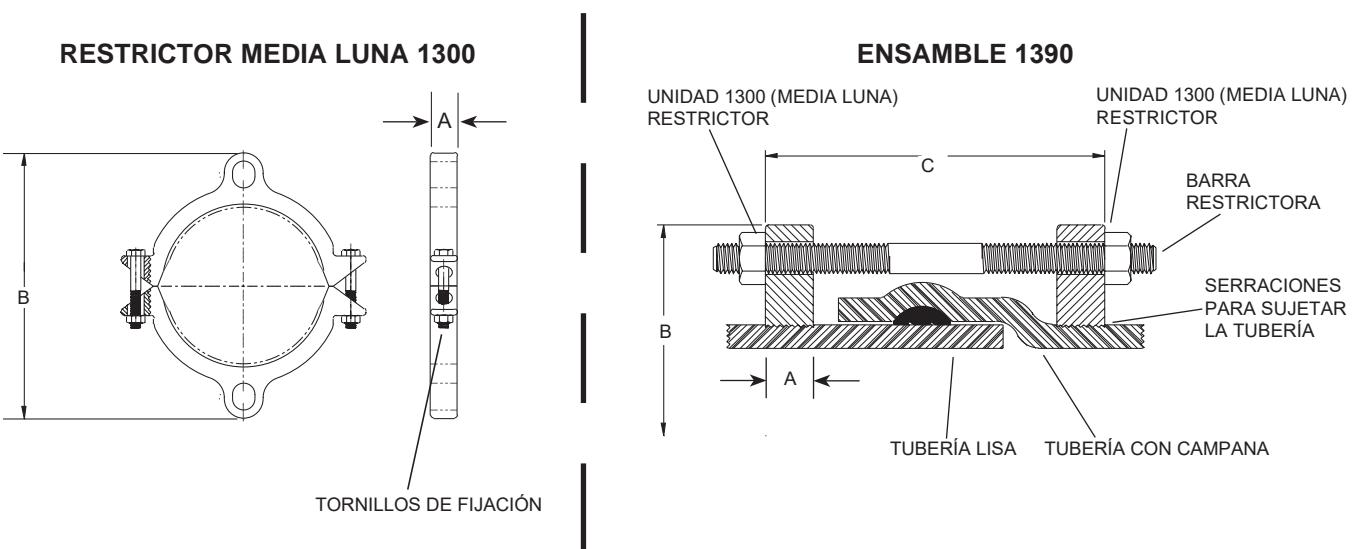

Tamaño Nominal	DE de la Tubería de PVC IPS Estilo 1390-S DE (Pulg)	Código	A	B APPROX	C MAX	Barras Restrictoras		Tornillos de fijación por glándula		Espacio Máximo de Campana	Peso Aprox. Lbs.	✓ Items Sometidos
						Cant	Tamaño	Cant	Tamaño			
2"	2.38	UFR1390-S-2-I	1-1/8"	6-3/8"	9"	2	5/8" x 11"	2	5/8" x 3-1/2"	4.00"	11.5	
2-1/2"	2.88	UFR1390-S-25-I	1-1/8"	6-7/8"	9"	2	5/8" x 11"	2	5/8" x 3-1/2"	4.63"	12.8	
3"	3.50	UFR1390-S-3-I	1-1/8"	7-5/8"	9"	2	5/8" x 11"	2	5/8" x 3-1/2"	5.44"	13.5	
4"	4.50	UFR1390-S-4-I	1-1/8"	9-1/8"	15"	2	3/4" x 17"	2	5/8" x 3-1/2"	6.63"	17.0	
6"	6.63	UFR1390-S-6-I	1-1/8"	11-1/8"	15"	2	3/4" x 17"	2	5/8" x 3-1/2"	8.63"	18.5	
8"	8.63	UFR1390-S-8-I	1-1/4"	14-7/16"	15"	2	3/4" x 17"	2	3/4" x 4"	11.88"	29.0	
10"	10.75	UFR1390-S-10-I	1-3/8"	16-5/8"	22"	4	3/4" x 24"	2	7/8" x 5"	14.13"	53.0	
12"	12.75	UFR1390-S-12-I	1-3/8"	19-1/4"	22"	4	3/4" x 24"	2	7/8" x 5"	16.70"	56.5	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- * Cuerpo de hierro dúctil según ASTM A536 grado 65-45-12.
- * Barras roscadas (incluidas) - Alta resistencia, acero de baja aleación según ANSI / AWWA C111 / A21.11.
- * Tornillos de fijación a los lados y tuercas - grado 5 de zinc.
- * Probado a la máxima presión de la clase de tubería de PVC, factor de seguridad mínimo de 2:1.
- * Apoyo y contacto de 360° en la pared de la tubería.
- * Recubrimiento epóxico negro Armorguard e-coat (Aprobado NSF 61) con una capa de pintura gris para identificación.

Ford Meter Box considera que la información contenida en esta ficha técnica es correcta al momento de su publicación. La disponibilidad del producto y sus distintas opciones incluidas en las especificaciones, son sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor verificar que su información del producto esté actualizada. Aplica nuestro estándar de garantía.



The Ford Meter Box Company, Inc.

P.O. Box 443, Wabash, Indiana U.S.A. 46992-0443

Phone: 260-563-3171 / Fax: 800-826-3487

Overseas Fax: 260-563-0167

www.fordmeterbox.com



Sometido por: