



FICHA TÉCNICA

Restrictor Uni-Flange® Junta Mecánica - (Estilo UFR1500-ZA-x-I)



Restrictor de la serie UFR1500 de 3" - 12" para unir y restringir una tubería lisa de PVC IPS, PVC C900, acero, hierro dúctil ISO, tubería sanitaria o PEAD con una junta mecánica (incluye empaque SO-EZ y sus tornillos y tuercas)

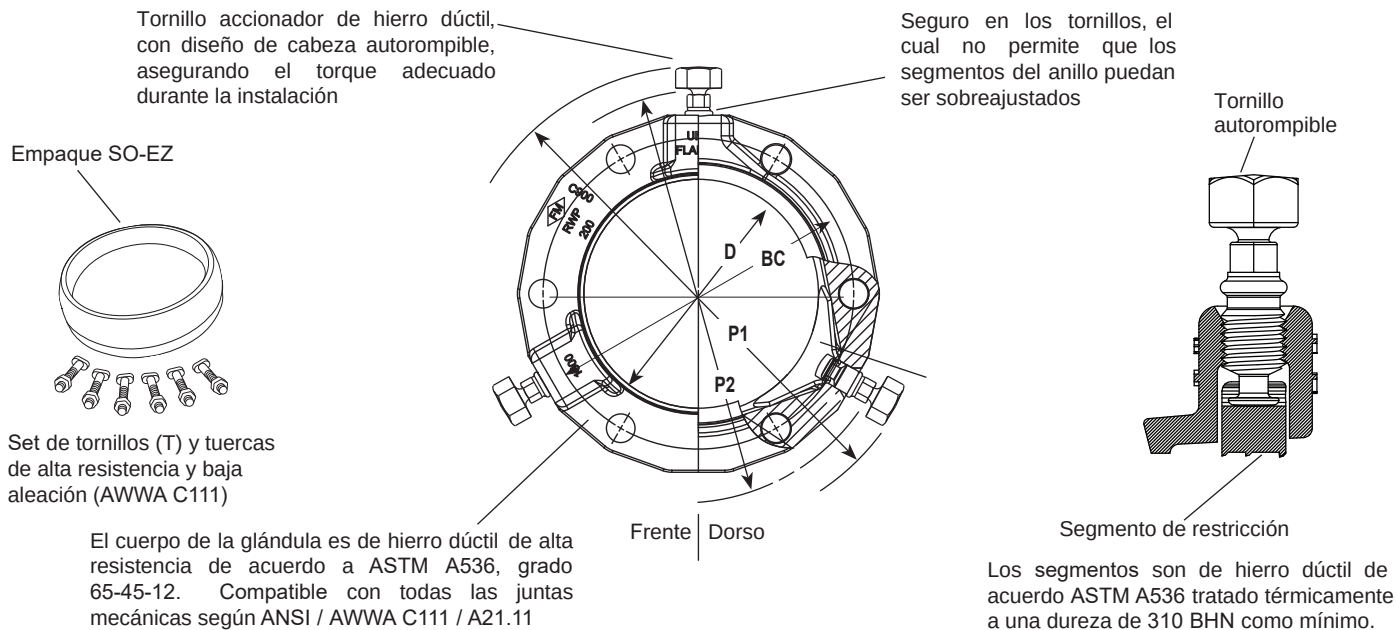

Tam. Nom. Tub.	Diámetro Externo D.E. (pulgadas)	Código	N° de Segmentos Restringidos	Peso Aprox. (Libras)	P1*	P2** APPROX.		BC	D	Presión de Prueba							✓ ITEM(s) Sometido(s)
						C900 C909	IPS			C900			C909	ASTM D2241		D3040 ^Δ	
										DR-25	DR-18	DR-14	PC-235	SDR-26	SDR-21	DR-35	
3"	3.50	UFR1500-ZA-3-I	2	11.0	11.50"	-	9.00"	6.19"	4.06"	165 PSI	235 PSI	305 PSI	-	160 PSI	200 PSI	46 PSI	
4"	4.22-4.80	UFR1500-ZA-4-I	2	12.5	13.00"	9.40"	9.25"	7.50"	4.90"	165 PSI	235 PSI	305 PSI	235 PSI	160 PSI	200 PSI	46 PSI	
6"	6.28-6.90	UFR1500-ZA-6-I	3	18.0	15.13"	11.60"	11.65"	9.50"	7.00"	165 PSI	235 PSI	305 PSI	235 PSI	160 PSI	200 PSI	46 PSI	
8"	8.40-9.05	UFR1500-ZA-8-I	4	23.0	17.25"	13.75"	13.60"	11.75"	9.15"	165 PSI	235 PSI	305 PSI	235 PSI	160 PSI	200 PSI	46 PSI	
10"	10.50-11.10	UFR1500-ZA-10-I	8	33.0	19.38"	16.00"	15.85"	14.00"	11.20"	165 PSI	235 PSI	305 PSI	235 PSI	160 PSI	200 PSI	46 PSI	
12"	12.50-13.20	UFR1500-ZA-12-I	8	38.0	21.50"	18.05"	17.85"	16.25"	13.30"	165 PSI	235 PSI	305 PSI	235 PSI	160 PSI	200 PSI	46 PSI	

* Máximo D.E. de la glándula en la tubería antes de que las cabezas de los tornillos autorompibles sean removidas (como son entregadas).

** Máximo D.E. de la glándula en la tubería después de que las cabezas de los tornillos autorompibles sean removidas.

Δ Aplicaciones para aguas residuales requieren empaques SO-EZ de NBR (Buna-N). Adicione "-N" al código. Ejemplo: UFR1500-ZA-3-N-I.

Nota: Ford recomienda el uso de atezadores (insertos) cuando se instala el UFR1500 en tuberías de PEAD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Contacto circular pleno y apoyo de la pared de la tubería. Puede ser usado en tuberías de PVC C900, C909, ASTM D2241 IPS PVC, tuberías sanitarias DR-35, hierro dúctil norma ISO y HDPE.
- Tornillos actuadores "Auto-Tork" diseñados con cabezas autorompibles al torque correcto al momento de la instalación, dejando una cabeza hexagonal para futuros mantenimientos o para removerlos.
- Set de tornillos de cabeza "T" con sus tuercas de alta resistencia y baja aleación según AWWA C111.
- Empaque SO-EZ de SBR aprobado NSF 61.
- Los segmentos restrictores son retenidos mecánicamente en las cavidades.
- La serie 1500 elimina la necesidad del vertido del costoso concreto para los bloques de anclaje.
- Empacados en cajas de cartón con envoltura de plástico resistente a la interperie.
- Las glándulas, tornillos y segmentos tienen un recubrimiento negro epóxico usando el proceso e-coat.
- Las glándulas son coloreadas de rojo para fines de identificación.

Ford Meter Box considera que la información contenida en esta ficha técnica es correcta al momento de su publicación. La disponibilidad del producto y sus distintas opciones incluidas en las especificaciones, son sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor verificar que su información del producto esté actualizada. Aplica nuestro estándar de garantía.



The Ford Meter Box Company, Inc.
P.O. Box 443, Wabash, Indiana U.S.A. 46992-0443
Phone: 260-563-3171 / Fax: 800-826-3487
Overseas Fax: 260-563-0167
www.fordmeterbox.com



06/25/21

Sometida por: