



FICHA TECNICA

Adaptador Bridado de Hierro Dúctil con Junta Mecánica - (Estilo MJFA-xx-I)



Adaptador Bridado Estilo MJFA de 3" a 12" para unir una Tubería lisa con una Conexión Bridada

Aplicaciones para Hierro Dúctil, PVC, C909, Acero y SDR 35

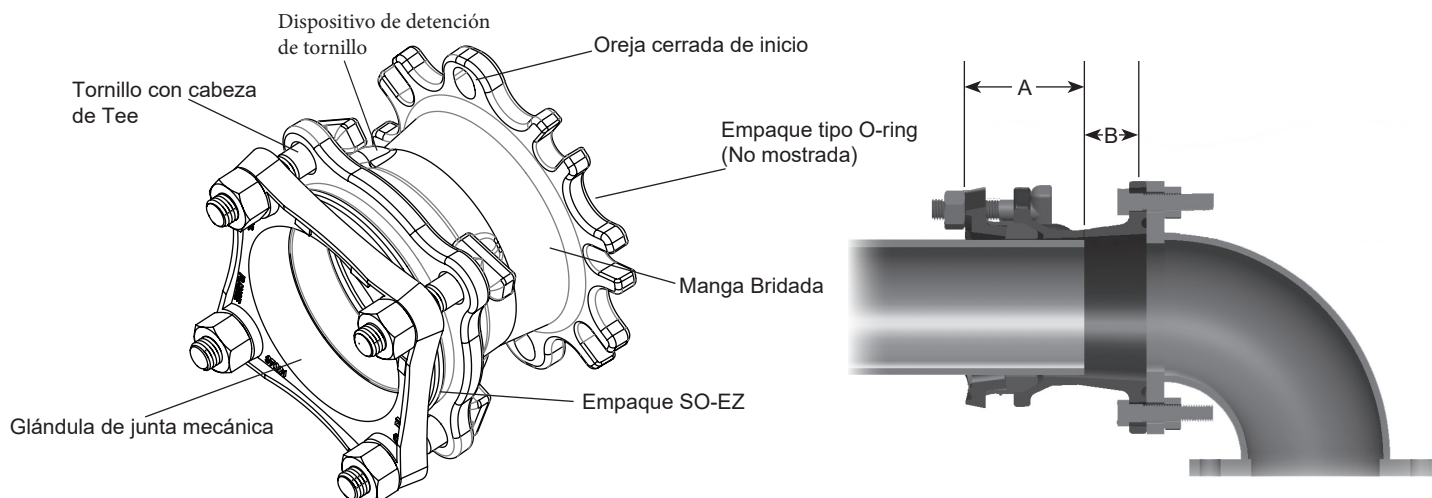

Tamaño Nominal	Rango de diámetro externo (pulgadas)	Rango de diámetro externo (mm)	Código	Inserción mínima de tubería. Dimensión A	Ajuste de tubería Dimensión B	Angulo de deflexión máximo	Peso aprox. (lb)	✓ Item sometido
3"	3.50 - 3.96	88.9 - 100.6	MJFA-3-I	3-7/8"	1-7/8"	5°	15	
4"	4.21 - 4.80	106.9 - 121.9	MJFA-4-I	4-3/8"	2"	5°	17	
6"	6.27 - 6.90	159.3 - 175.3	MJFA-6-I	4-5/8"	2-7/8"	5°	34	
8"	8.40 - 9.05	213.4 - 229.9	MJFA-8-I	4-11/16"	3"	5°	41	
10"	10.50 - 11.10	266.7 - 281.9	MJFA-10-I	4-11/16"	3-3/8"	3°	56	
12"	12.50 - 13.20	317.5 - 335.3	MJFA-12-I	4-11/16"	3-5/8"	3°	74	

Características

- Manga bridada de hierro dúctil según ASTM A536, Grado 65-45-12, recubrimiento epóxico negro adherido por fusión y compatible con bridas Clase D o Clase E según la norma AWWA C207.
- Glándula de junta mecánica de hierro dúctil según ASTM A536, Grado 65-45-12, recubrimiento epóxico negro
- Tornillos con cabeza de T y tuercas de alta resistencia y baja aleación de acero según ASTM A242 y AWWA C111. Opcional: acero inoxidable o azul fluorocarbonado.
- Brida con O-ring de NBR (Buna-N) según ASTM D2000
- Empaque prelubricado SO-EZ de SBR en tamaños de 3" a 12". Opcional: Empaque NBR (Buna-N).
- Dispositivo de detención de los tornillos son fundidos en las mangas para prevenir que los tornillos con cabeza en T giren durante la instalación.
- Orejas cerradas de inicio (2) para fácil instalación.
- No requiere desmontaje para diámetros de 3" a 12".

Ford Meter Box considera que la información contenida en esta ficha técnica es correcta al momento de su publicación. La disponibilidad del producto y sus distintas opciones incluidas en las especificaciones, son sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor verificar que su información del producto esté actualizada.



The Ford Meter Box Company, Inc.
P.O. Box 443, Wabash, Indiana U.S.A. 46992-0443
Phone: 260-563-3171 / Fax: 800-826-3487
Overseas Fax: 260-563-0167
www.fordmeterbox.com

11/23/21

Submitted By: