



FICHA TÉCNICA

Collarín de Bronce para PVC C900 - (Estilo S90-xxx)




COLLARÍN DE BRONCE S90 CON ROSCA AWWA PARA TUBERÍA DE PVC C900


Tornillo hexagonal de Bronce al Silicio Empaque O-ring de EPDM

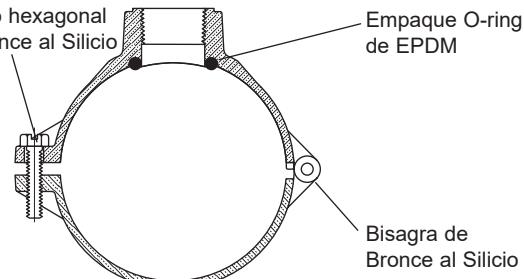

Estilo A
(Diseño Abisagrado)



Estilo B - 2 Piezas
(Diseño Atornillado)



Estilo C - 3 Piezas
(Diseño Atornillado)

TAMAÑO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERNO	SALIDA	PESO APROX. (LB)	NÚMERO DE CATÁLAGO	ESTILO	✓ PRODUCTO SOMETIDO
2"	2.50	1/2"	.9	S90-201	A	
		3/4"	1.1	S90-203	A	
4"	4.80	1/2"	1.8	S90-401	A	
		3/4"	1.8	S90-403	A	
		1"	2.0	S90-404	A	
		1-1/2"	6.5	S90-406	A	
		2"	6.4	S90-407	A	
		1/2"	3.0	S90-601	A	
6"	6.90	3/4"	2.6	S90-603	A	
		1"	2.6	S90-604	A	
		1-1/2"	8.9	S90-606	A	
		2"	7.3	S90-607	A	
		1/2"	2.8	S90-801	A	
8"	9.05	3/4"	2.8	S90-803	A	
		1"	3.2	S90-804	A	
		1-1/2"	8.0	S90-806	A	
		2"	8.5	S90-807	A	
		3/4"	9.3	S90-1003	B	
10"	11.10	1"	9.1	S90-1004	B	
		1-1/2"	10.5	*S70-S90-1006	C	
		2"	10.5	*S70-S90-1007	C	
		3/4"	11.1	S90-1203	B	
12"	13.20	1"	11.0	S90-1204	B	
		1-1/2"	11.5	*S70-S90-1206	C	
		2"	11.0	*S70-S90-1207	C	

* Estos collarines cubrirán el PVC IPS y también el PVC C900.

CARACTERÍSTICAS

- Todo el bronce está hecho de acuerdo a la norma AWWA C800 (ASTM B62 y/o ASTM B584, UNS Nº C83600 - 85-5-5-5).
- El Collarín con el Estilo A utiliza un pasador de la bisagra de bronce para collarines de 2" a 8".
- Tornillo de 5/16" con cabeza hexagonal de bronce al silicio para collarines con tamaños desde 2" hasta 8".
- El diseño de 3 piezas de tornillos es usado para collarines S90 con tamaños de 10" y 12" con salidas de 1-1/2" y 2", y el de dos piezas para salidas de 3/4" y 1".
- Todas las silletas de 10" y 12" son sujetadas con tornillos de bronce al silicio de 1/2" (cabeza hexagonal de 3/4").
- Presión de trabajo de 150 psi.

Ford Meter Box considera que la información contenida en esta ficha técnica es correcta al momento de su publicación. La disponibilidad del producto y sus distintas opciones incluidas en las especificaciones, son sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor verificar que su información del producto esté actualizada.



The Ford Meter Box Company, Inc.
P.O. Box 443, Wabash, Indiana U.S.A. 46992-0443
Phone: 260-563-3171 / Fax: 800-826-3487
Overseas Fax: 260-563-0167
www.fordmeterbox.com

Sometido Por: